


☐ スーパーファットシート®

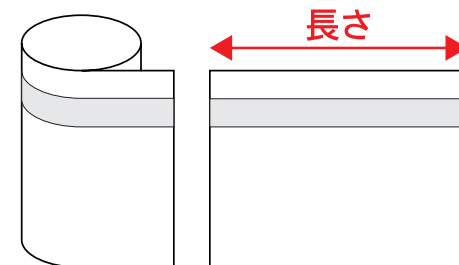

配管径および保温厚みに対するシート長さ（円周方向）の参考値

黒文字は対象の円周のみ、赤文字が「重ねしろ」を含むシート長さの必要量（参考値）を示します。
金網仕上げや保温材外層の厚、またはそれらの隙間が大きい場合はこれより大きめにご指定下さい。

呼び径 A)	15A	20A	25A	32A	40A	50A	65A	80A	90A	100A	125A	150A	175A	200A	250A	300A	350A
呼び径 B)	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	3 1/2	4	5	6	7	8	10	12	14
SGP外径	21.7	27.2	34	42.7	48.6	60.5	76.3	89.1	101.6	114.3	139.8	165.2	190.7	216.3	267.4	318.5	355.6
裸管※	69	86	107	135	153	190	240	280	320	359	439	519	599	680	840	1001	1117
	100	120	140	170	190	220	270	320	360	400	480	570	650	730	900	1080	1190
保温厚 10	144	161	183	210	228	266	315	356	395	435	515	595	675	755	915	1076	1192
	180	200	220	240	260	310	360	400	440	480	570	650	730	820	980	1150	1270
保温厚 20	207	224	245	273	291	329	378	418	458	498	578	657	737	818	978	1139	1255
	240	260	280	320	340	370	420	460	500	540	630	710	790	880	1040	1210	1340
保温厚 30	276	293	314	342	360	398	447	488	527	567	647	726	807	887	1047	1208	1324
	320	340	360	390	400	440	490	530	580	620	700	780	870	950	1120	1280	1410
保温厚 40	345	362	384	411	429	467	516	557	596	636	716	796	876	956	1116	1277	1393
	390	410	430	460	470	510	570	610	650	690	770	860	940	1020	1190	1360	1480
保温厚 50	414	431	453	480	499	536	585	626	665	705	785	865	945	1025	1186	1346	1462
	460	480	500	520	540	590	640	680	720	760	850	930	1010	1100	1260	1430	1550

(単位 : mm)