


スーパー 600 配管カッティング文字

ご使用方法と 貼付施工の注意点

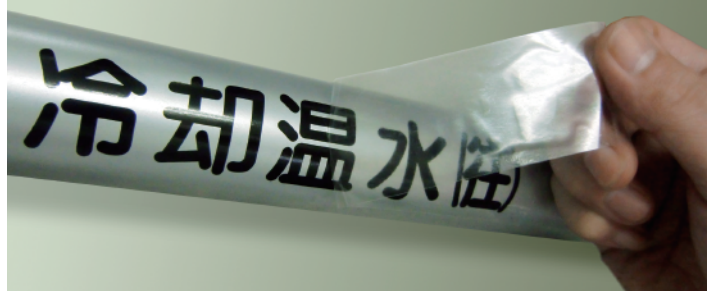

カッティング製品は、透明フィルム・文字・台紙の粘着力の差を利用して文字を転着させる性質上、他のステッカー製品よりもデリケートな保管やお取り扱いを必要とします。


粘着製品でもあり、原則的に「粘着物が貼りつきにくい対象」へは作業の支障が顕著に生じます。なるべく低温時を避け、あらかじめ汚れ(水・油・ホコリ)をふき取った平滑な面へご使用下さい。



配管用カッティング文字『スーパー 600』の貼付前の製品は「台紙」「粘着文字」「転写用透明フィルム」の3層構造になっており、透明フィルムと文字部分の粘着力の差によって文字を転着させるものです。(「透明地のステッカー」とは違い、粘着文字部分が透明フィルムと台紙の間に位置しています。)



ご使用の際は、表面の透明フィルム側からではなく、**「裏面の台紙のほう」**からそっとめくります。(※文字の付いた透明フィルム側からめくると、文字の一部のみが残ったり破損したりする原因になります。) 気温や保管状況によっては、台紙のみをはがしにくくなる事があります。あらかじめ透明フィルムの上からよくこすりつけておくと、作業性が良くなります。

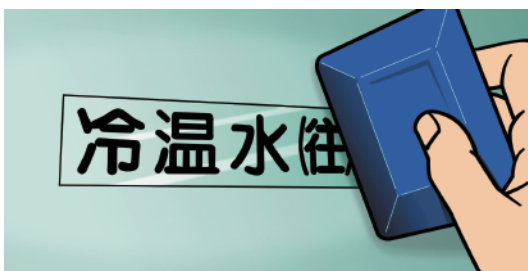

透明フィルムごと対象物に貼り付けます。シワの生じないように注意して貼り付けた後、ヘラなどでしっかりとこすりつけ、十分に圧着させます。対象に密着していない状態で、初めから強く一方向へこすりつけるとシワの発生原因になる事があります。周囲へ徐々に空気を押し出すように、均一に圧着させてゆくようにしてください。





表面の透明フィルムのみを、なるべく貼付面に対し**「水平な方向」**へ引っばるようにそっとはがします。粘着剤が貼りつきにくい対象物や、特に寒冷時などで対象物が冷えている場合には、文字が十分に粘着せずフィルムに文字が残りやすいケースが起こりえます。このような場合は十分な時間を置いてからフィルムをはがすか、対象を温めることで作業しやすくなります。

- 保管時の温度も粘着性能が変質する原因となりますので、ご使用前の製品は高温となる場所などに長期間放置しないようにご注意ください。

スーパー 600

「配管カッティング文字 即納在庫タイプ」

- ◆即納在庫品サイズ
文字サイズ 30mm× 全長 150mm 揃え※
- ◆タテ書き・ヨコ書きあり 各 42 種
- ◆書体：丸ゴシック ◆文字色：黒

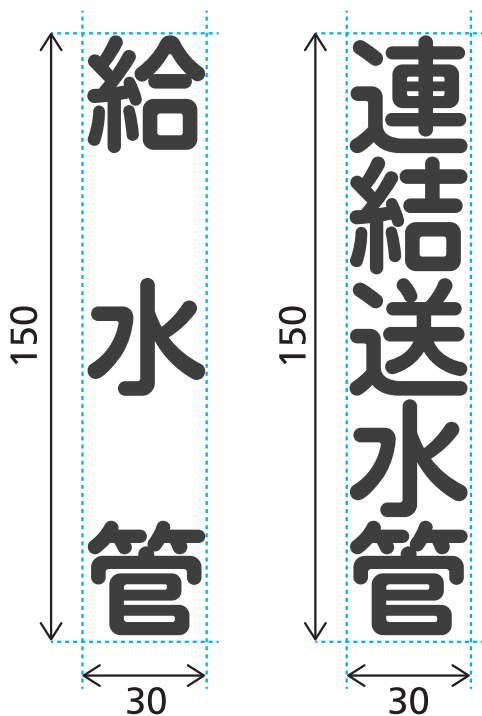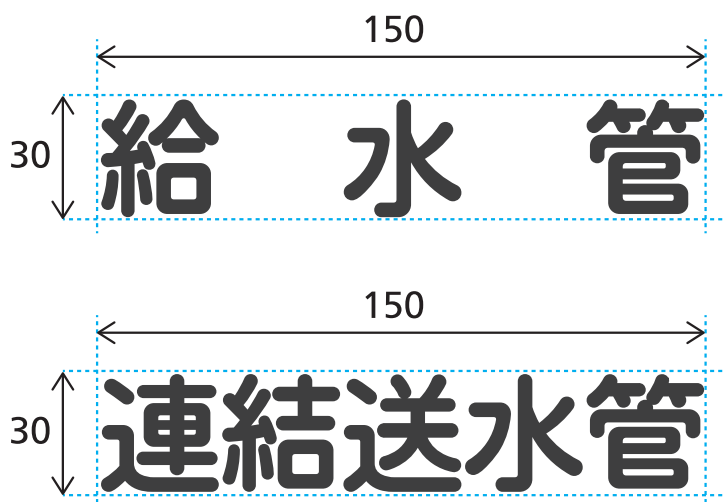

※別注製作品の場合は、**特にご指定の無い限り「全長は成り行き」**となります。
最大全長の制限や指定全長（両端揃え）のある場合には、その都度ご指定下さい。

販売単位 1枚より					
即納在庫品：30mm× 全長 150mm (タテ・ヨコをご指定下さい)					
1	温水管(往)	12	消火管	23	市水管
2	温水管(還)	13	消火給水管	24	井水管
3	冷水管(往)	14	排水管	25	ドレン管
4	冷水管(還)	15	蒸気管	26	オーバーフロー
5	給水管	16	揚水管	27	補給水
6	給湯管(往)	17	汚水管	28	エアー
7	給湯管(還)	18	通気管	29	工業水
8	冷却水(往)	19	オイル管	30	雑排水
9	冷却水(還)	20	膨張管	31	冷媒管
10	冷温水(往)	21	加湿管	32	ブライン
11	冷温水(還)	22	ガス管	33	スプリンクラー
				34	連結送水管
				35	揚水ポンプ1号
				36	揚水ポンプ2号
				37	冷却水管
				38	給湯管
				39	冷温水管
				40	連通管
				41	屋内消火管
				42	屋外消火管

上表以外の文字およびサイズ・色は別注製作として1枚より対応致します。
FAX/ 電子メール等の書面でご依頼ください。(注文用紙をダウンロードできます。)